


# P30V Mehrschalengreifer 4- / 5-armig mit 600 l / 800l Füllinhalt

Mehrschalengreifer mit 4, bzw. 5 Greifarman und einem Füllinhalt von 600 l oder 800 l für den Umschlag von Schrott oder Metallabfall. Für Bagger bis 30t Dienstgewicht.

- Mit 4 oder 5 Greifarman in 4 verschiedenen Formen F, H, W, T (vgl. Zeichnungen unten) erhältlich.
- Zylinder mit wechselbarem Kolbenstangenschutz und Endlagendämpfung.
- Ölverteiler mit integriertem Rückschlagventil direkt unter dem Drehmotor angebaut.
- Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind gut geschützt im Schalenträger verbaut.
- Leicht zu erreichende Schmierpunkte.
- Verstärkte Greifarman, Schalen aus verschleissfestem Schneidkantenmaterial HB 400.
- Angeschweisste Schalenspitzen aus hochverschleissfestem geschmiedetem und vergütetem Material HB 500.
- Schliesskraft 27 kN bei einem Betriebsdruck von 35 MPa.

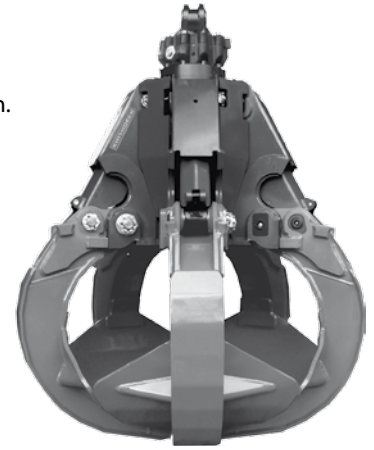

P30V-600-4

**Neu:**

- Passgenaue Verdrehsicherungen, massiv geschweisste Endanschläge (Öffnen & Schliessen).
- Verstärkte Bolzen, grosse Auflageflächen für die Bolzen, spezialbeschichtete Vollstahlbuchsen.
- Schalenträger mit weiter Bodenöffnung zur Montage optionaler Zusatzgeräte (Geigerzähler etc.).
- Mit flachem Drehmotor KM 15 F273-60 hohes maximales Biegemoment von 50000 Nm.

**Mehrschalengreifer P30V**

Typ	Baubreite (geschlossen) (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Höhe (geschlossen) (mm)	Füllinhalt (Liter)	Greifarman (Stück)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
P30V-600-4-F	1520	2130	1860	600	4	1290	7000
P30V-600-4-H	1520	2130	1860	600	4	1180	7000
P30V-600-4-W	1520	2130	1860	600	4	1075	7000
P30V-600-4-T	1520	2130	1860	600	4	1050	7000
P30V-600-5-F	1520	2130	1860	600	5	1460	7000
P30V-600-5-H	1520	2130	1860	600	5	1360	7000
P30V-600-5-W	1520	2130	1860	600	5	1285	7000
P30V-600-5-T	1520	2130	1860	600	5	1260	7000
P30V-800-5-F	1670	2130	1860	800	5	1510	7000
P30V-800-5-H	1670	2130	1860	800	5	1400	7000
P30V-800-5-W	1670	2130	1860	800	5	1315	7000
P30V-800-5-T	1670	2130	1860	800	5	1275	7000

Lieferumfang: Mehrschalengreifer, **KINSHOFER** Drehwerk, Kopfplatte, Rückschlagventil

**KINSHOFER Drehwerk**

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Überdruckventile.

Typ	Anschlussmass oben (BreitexBolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 15 F273-60	125 x 60	2000	50000

**Zubehör**

Typ	Beschreibung
KM 501 13t-25t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 13t-25t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
SW10 cardanic	Greiferadapter für Aufnahme für Lehnhoff SW/MS10 – bis 19t
SW21 cardanic	Greiferadapter für Aufnahme für Lehnhoff SW/MS21 – bis 28t
	Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verfügbar
KM 685 06 bolt-on lifting eye	Bodenplatte mit Aufhängeöse
	Aufpreis für Schlauchschutz

**Anforderungen Trägergerät**

	Schliessen	Drehen
Betriebsdruck :	max. 35 MPa (350 bar)	15 - 32 MPa (150 - 320 bar)
empfohlene Literleistung:	50 - 200 l/min	25 - 95 l/min

**Technische Zeichnungen**

