


Die Wurzelratte® ist ein Qualitätswerkzeug, mit dem sich tausende Rodungen ohne Wartung durchführen lassen. Sie besteht aus einem hochfesten Verschleissstahl der eine hohe Zähigkeit aufweist. Die geringen Verbindungsflächen der Einzelteile sind mit besonderen Schweissverfahren zusammengefügt. Die Wurzelratte wird ausschliesslich in Deutschland unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt und besitzt ein CE-Kennzeichen.

Welche Vorteile hat die Wurzelratte gegenüber dem Fräsen oder dem Ausreissen?

- Die Wurzelratte entfernt den gesamten Wurzelstock inklusive Seitenwurzeln
- Mit der Wurzelratte sind kein Spritzschutz bzw. keine Absperrungen erforderlich
- Wurzelratte lässt sich überall einsetzen, unabhängig vom Belag (Schotter, Betonflächen usw.) oder von sonstigen Bedingungen am Standort (direkt an Mauern, Hängen, an/in Flussbetten etc.)
- Die Rodungsstelle muss anschliessend nicht aufgefüllt werden, da die Wurzelratte sauberes Wurzelholz zutage fördert und die Erde komplett erhalten bleibt
- Nach der Rodung lässt sich der Einsatzort sofort weiterbearbeiten, egal ob eine Rasenfläche oder geplant ist
- Das zerkleinerte Wurzelholz lässt sich nach der Grünschnitt entsorgen oder als Energieholz
- Die vollständige Entfernung des Wurzelwerks bietet vor Pilzersetzung im Erdreich

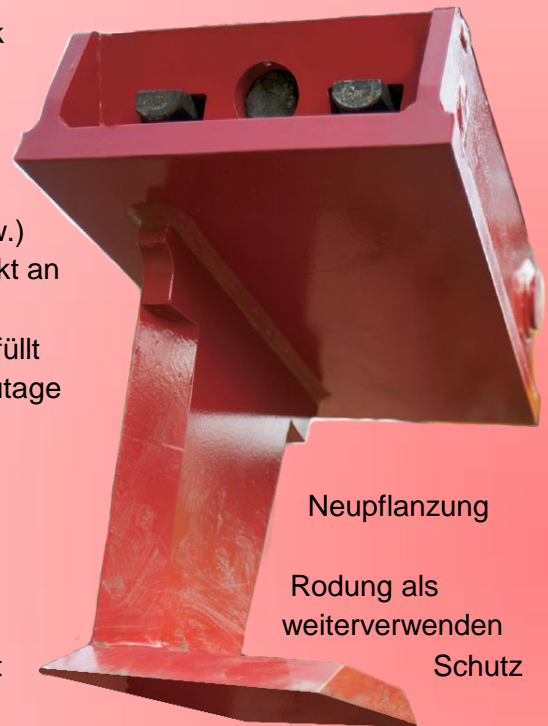

Wurzelratte Typ	BWR02	BWR06	BWR12	BWR18	BWR30	BWR40
Baggerklasse	1-2t	2-6t	5-12t	10-19t	18-28	26-40t
Lehnhoff-Adapter*	MS01	MS03	MS08	MS10	MS21	MS25
Länge (ca.)	320 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Breite (ca.)	230 mm	250 mm	350 mm	500 mm	700 mm	700 mm
Höhe (ca.)	350 mm	450 mm	500 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Gewicht (ca.) **	35 kg	50 kg	70 kg	150 kg	220 kg	250 kg

* Andere Adapter sind möglich. Bitte nachfragen.

** inkl. angegebenem Adapter zu Lehnhoff. Ansonsten Abweichung.

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten!